TENDEURS RESSORTS



Taille	A	B	D	G	H	L	M	F max (N)
10	116,5	25	35	75	144	10	M8	100
20	139,5	25	35	75	167	12	M10	150
30	139,5	25	35	75	167	12	M12	300
40	177,5	35	50	85	210	14	M16	800
50	222,5	50	70	95	265	19	M20	1500
60	290	70	95	125	345	20	M24	2500

Série AR +/- 40° | Série ARN +/- 90°

Simplicité d'installation, sans entretien, fiable dans le temps.

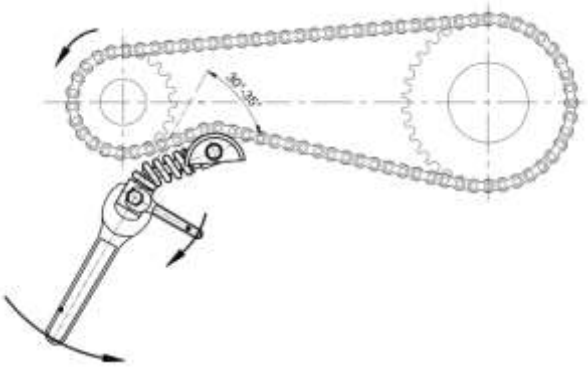
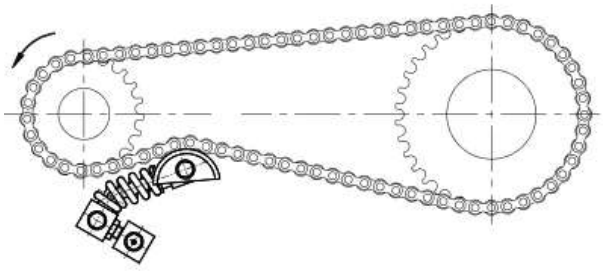

3.3.0