


CHAINES DE LEVAGE Type LL – DIN 8152

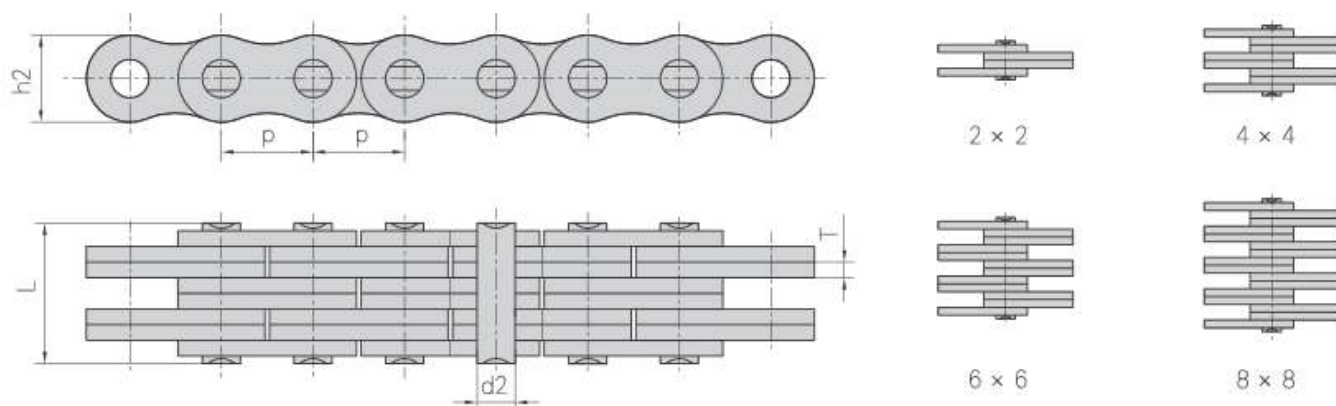

QLL	Pas	Section	h2	T	d2	L	kN	kN max	kg/m
LL0822	12,7	2x2	10,6	1,6	4,45	8,9	18,2	20,4	0,42
LL0844		4x4				15,6	35,4	40,7	0,84
LL0866		6x6				22	54,6	60	1,24
LL0888		8x8				28,5	80	80	1,64
LL1022	15,88	2x2	13,7	1,6	5,08	9,2	22,7	25,5	0,54
LL1044		4x4				15,8	45,4	51	1,06
LL1066		6x6				22,1	68,1	76,3	1,57
LL1088		8x8				28,8	90,8	101,9	2,1
LL1222	19,05	2x2	16	1,85	5,72	10,4	29,5	33,2	0,54
LL1244		4x4				17,9	59	66,4	1,06
LL1266		6x6				25,4	88,5	99,7	1,57
LL1288		8x8				32,9	118	132,9	2,1
LL1644	25,4	4x4	21	3,1	8,28	29,6	116	140	2,9
LL1666		6x6				42,4	174	208	4,3
LL1688		8x8				54,9	232	278	5,71
LL2022	31,75	2x2	26,4	3,5	10,19	20,1	95	109,2	2,33
LL2044		4x4				33,8	190	218,5	4,4
LL2066		6x6				50,1	285	324,6	6,79
LL2088		8x8				64	380	435,1	8,9
LL2422	38,1	2x2	33,4	5	14,63	28,4	170	195,5	4,47
LL2444		4x4				46,3	340	380	8,22
LL2466		6x6				66,4	510	571,2	12,22
LL2488		8x8				86,6	680	775,2	16,3
LL2822	44,45	2x2	37,08	6	15,9	32,2	200	224	5,1
LL2844		4x4				56,4	400	448	9,9
LL2866		6x6				80,8	600	672	14,6
LL2888		8x8				105,2	800	896	19,4
LL3222	50,8	2x2	42	6,4	17,81	34,8	260	291,2	6,2
LL3244		4x4				60,6	520	582,4	12,3
LL3266		6x6				86,4	780	873,6	18,3
LL3288		8x8				112,2	1040	1176	24

Tailles supérieures disponibles sur demande.

1.29.0